

Instrukcja obsługi sensora dotyku - wersja jednofunkcyjna


Dane techniczne:				
Napięcie zasilania:		12-24V DC		
Przełączniki		12-24 V DC 1A (max)		
Zakres temperatur:		-20 do + 50 stopni		
Konfiguracja	czas trwania dotyku	sygnał sensora	reakcja uchwytu	przykładowe zastosowanie
0 0 0 A	1s nie dłużej niż 3s	- po rozpoznaniu palca zgaśnięcie sensora - po zdjęciu palca mruganie sensora przez 3s	zamknięcie obwodu pomiędzy przewodami zielonym i żółtym - 3s	bezpotencjałowe* sterowaniem elektrozasównicą lub dzwonkiem

* Zwierając przewód "wyjścia bezpotencjałowego I" z potencjałem dodatnim (+), po dotknięciu sensora dotyku, na przewodzie "wyjścia bezpotencjałowego II" pojawi się potencjał dodatni (+).
W takiej sytuacji napięcie wejścia (zasilania) = napięcie wyjścia (przewód sterujący).





Kolorystyka przewodów:

- brąz (+12-24V DC)
- zielony
- żółty
- biały (-)

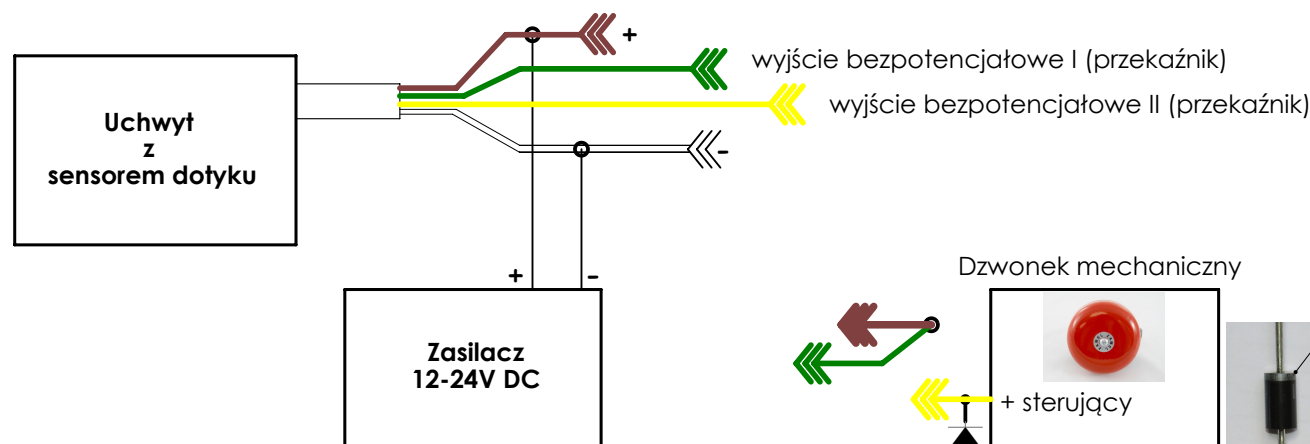

Przy zastosowaniu dzwoneków mechanicznych należy pod styki zasilania cewki podpiąć diodę prostowniczą.

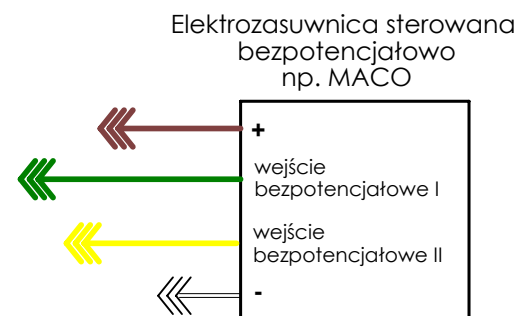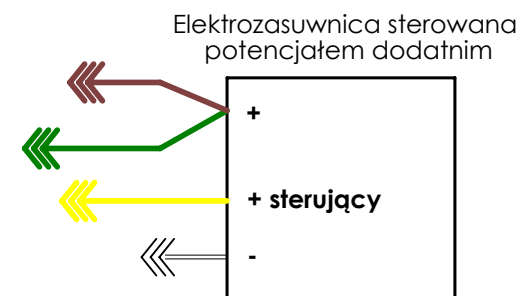

!!! UWAGA !!!

Instalacje powinien wykonywać wyłącznie przeszkolony elektrotechnik wg IEC 364 i EN 60204-1 i zalecenia VDE