

ZAWIAS ROLKOWY PCV WALA WRVP


(mocowanie w przyldze)




*ROLLER HINGE
PCV WALA WRVP*

(fixing in the door rebate)

INSTRUKCJA REGULACJI


*ADJUSTMENT
MANUAL*

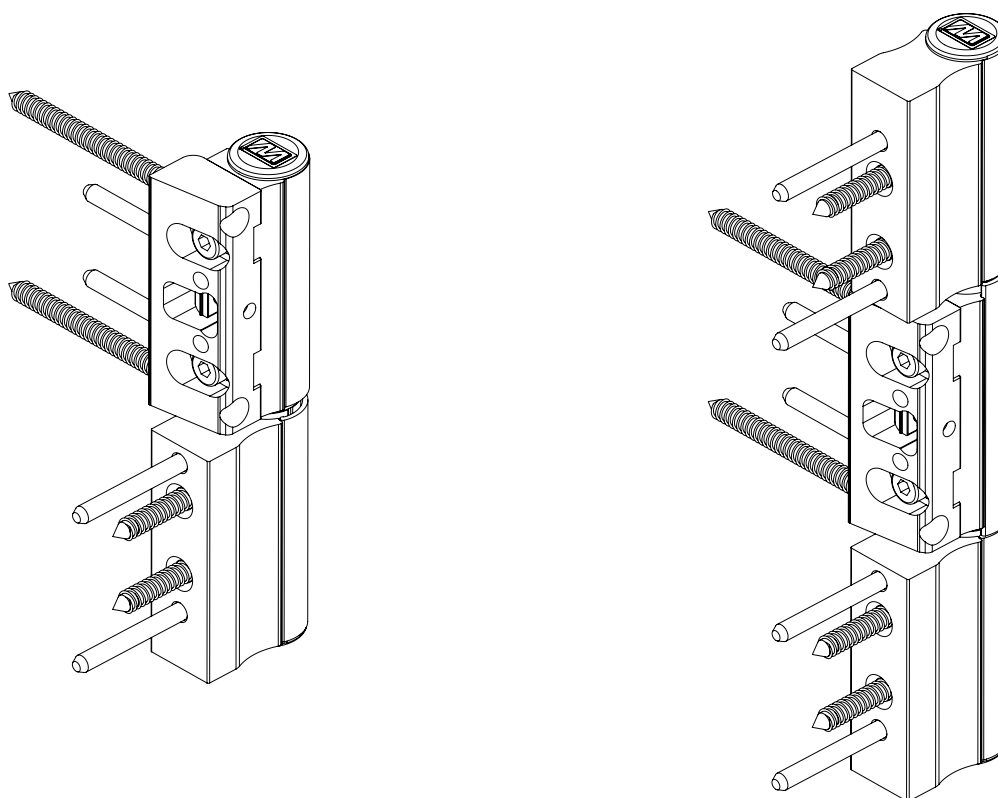

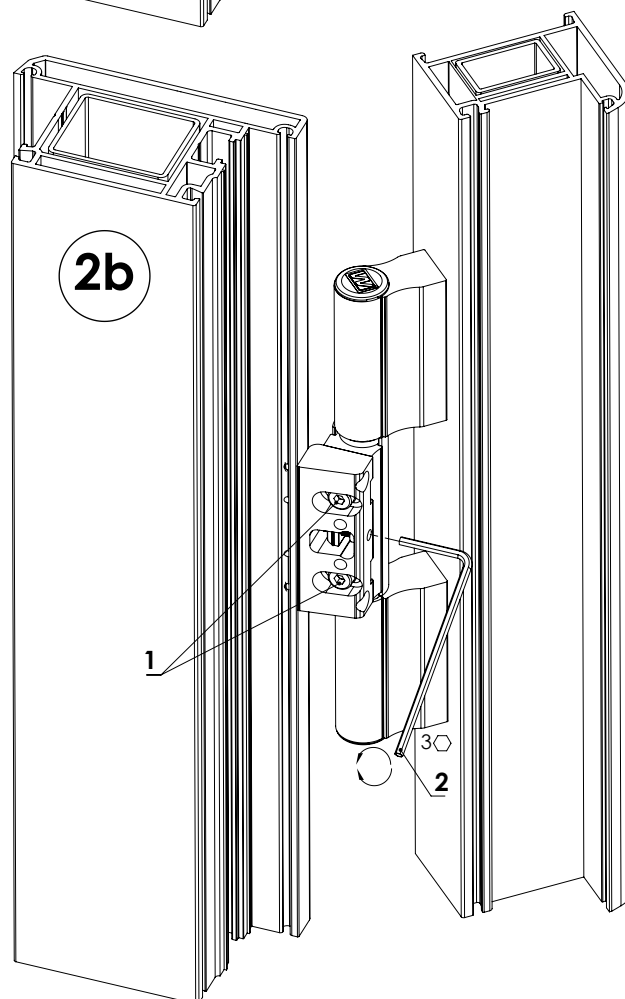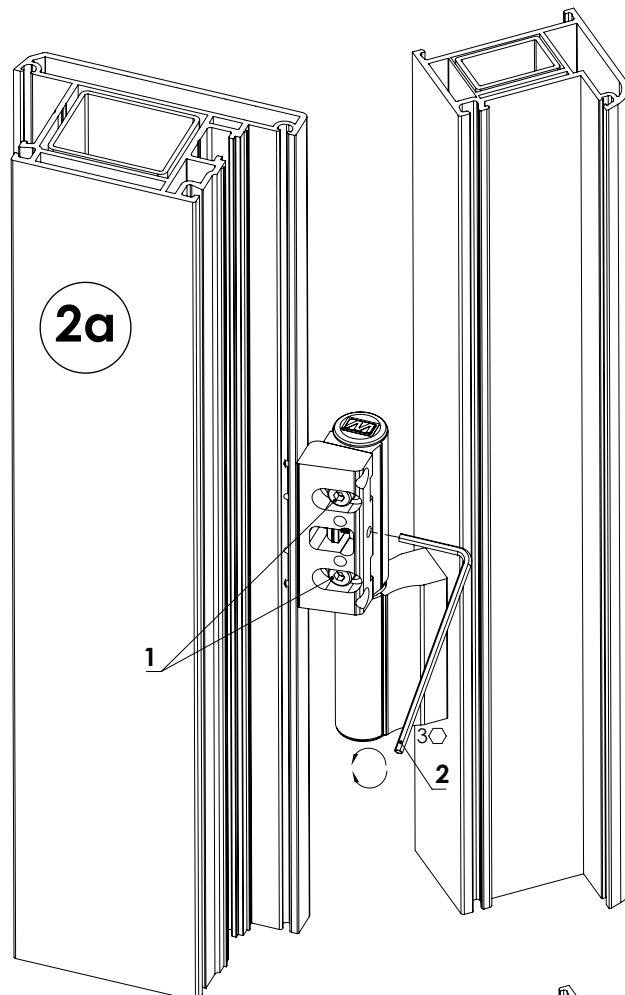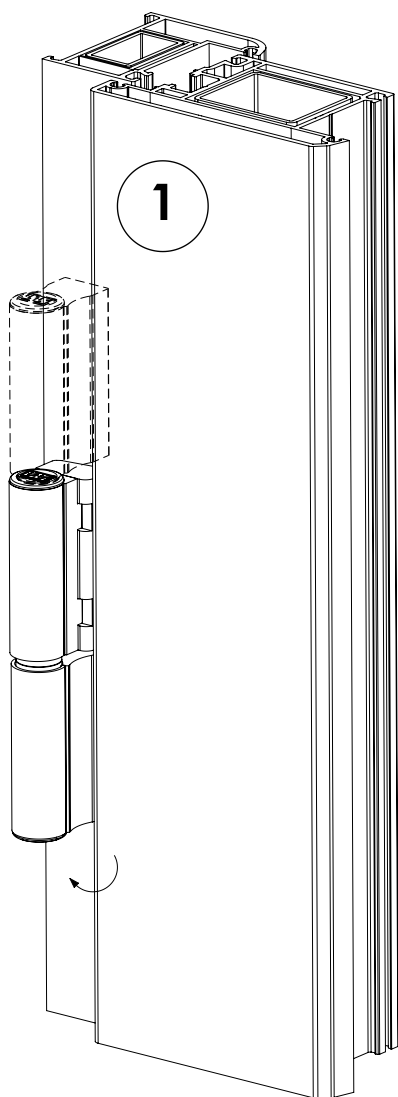




1. Poluzować śruby **1**.
Loosen the screws **1**.
2. Kluczem imbusowym **2** dokonać regulacji. (jeden obrót o 360° odpowiada zmianie o **0,8mm**)
Use allen wrench **2** to regulate. (one turn 360° will change by **0,8mm**)
3. Po wykonaniu regulacji dokręcić śruby **1**.
After adjustment screw tight screws **2**.

Regulacja wysokości (zakres regulacji $\pm 4\text{mm}$)
Vertical adjustment (regulation range $\pm 4\text{mm}$):

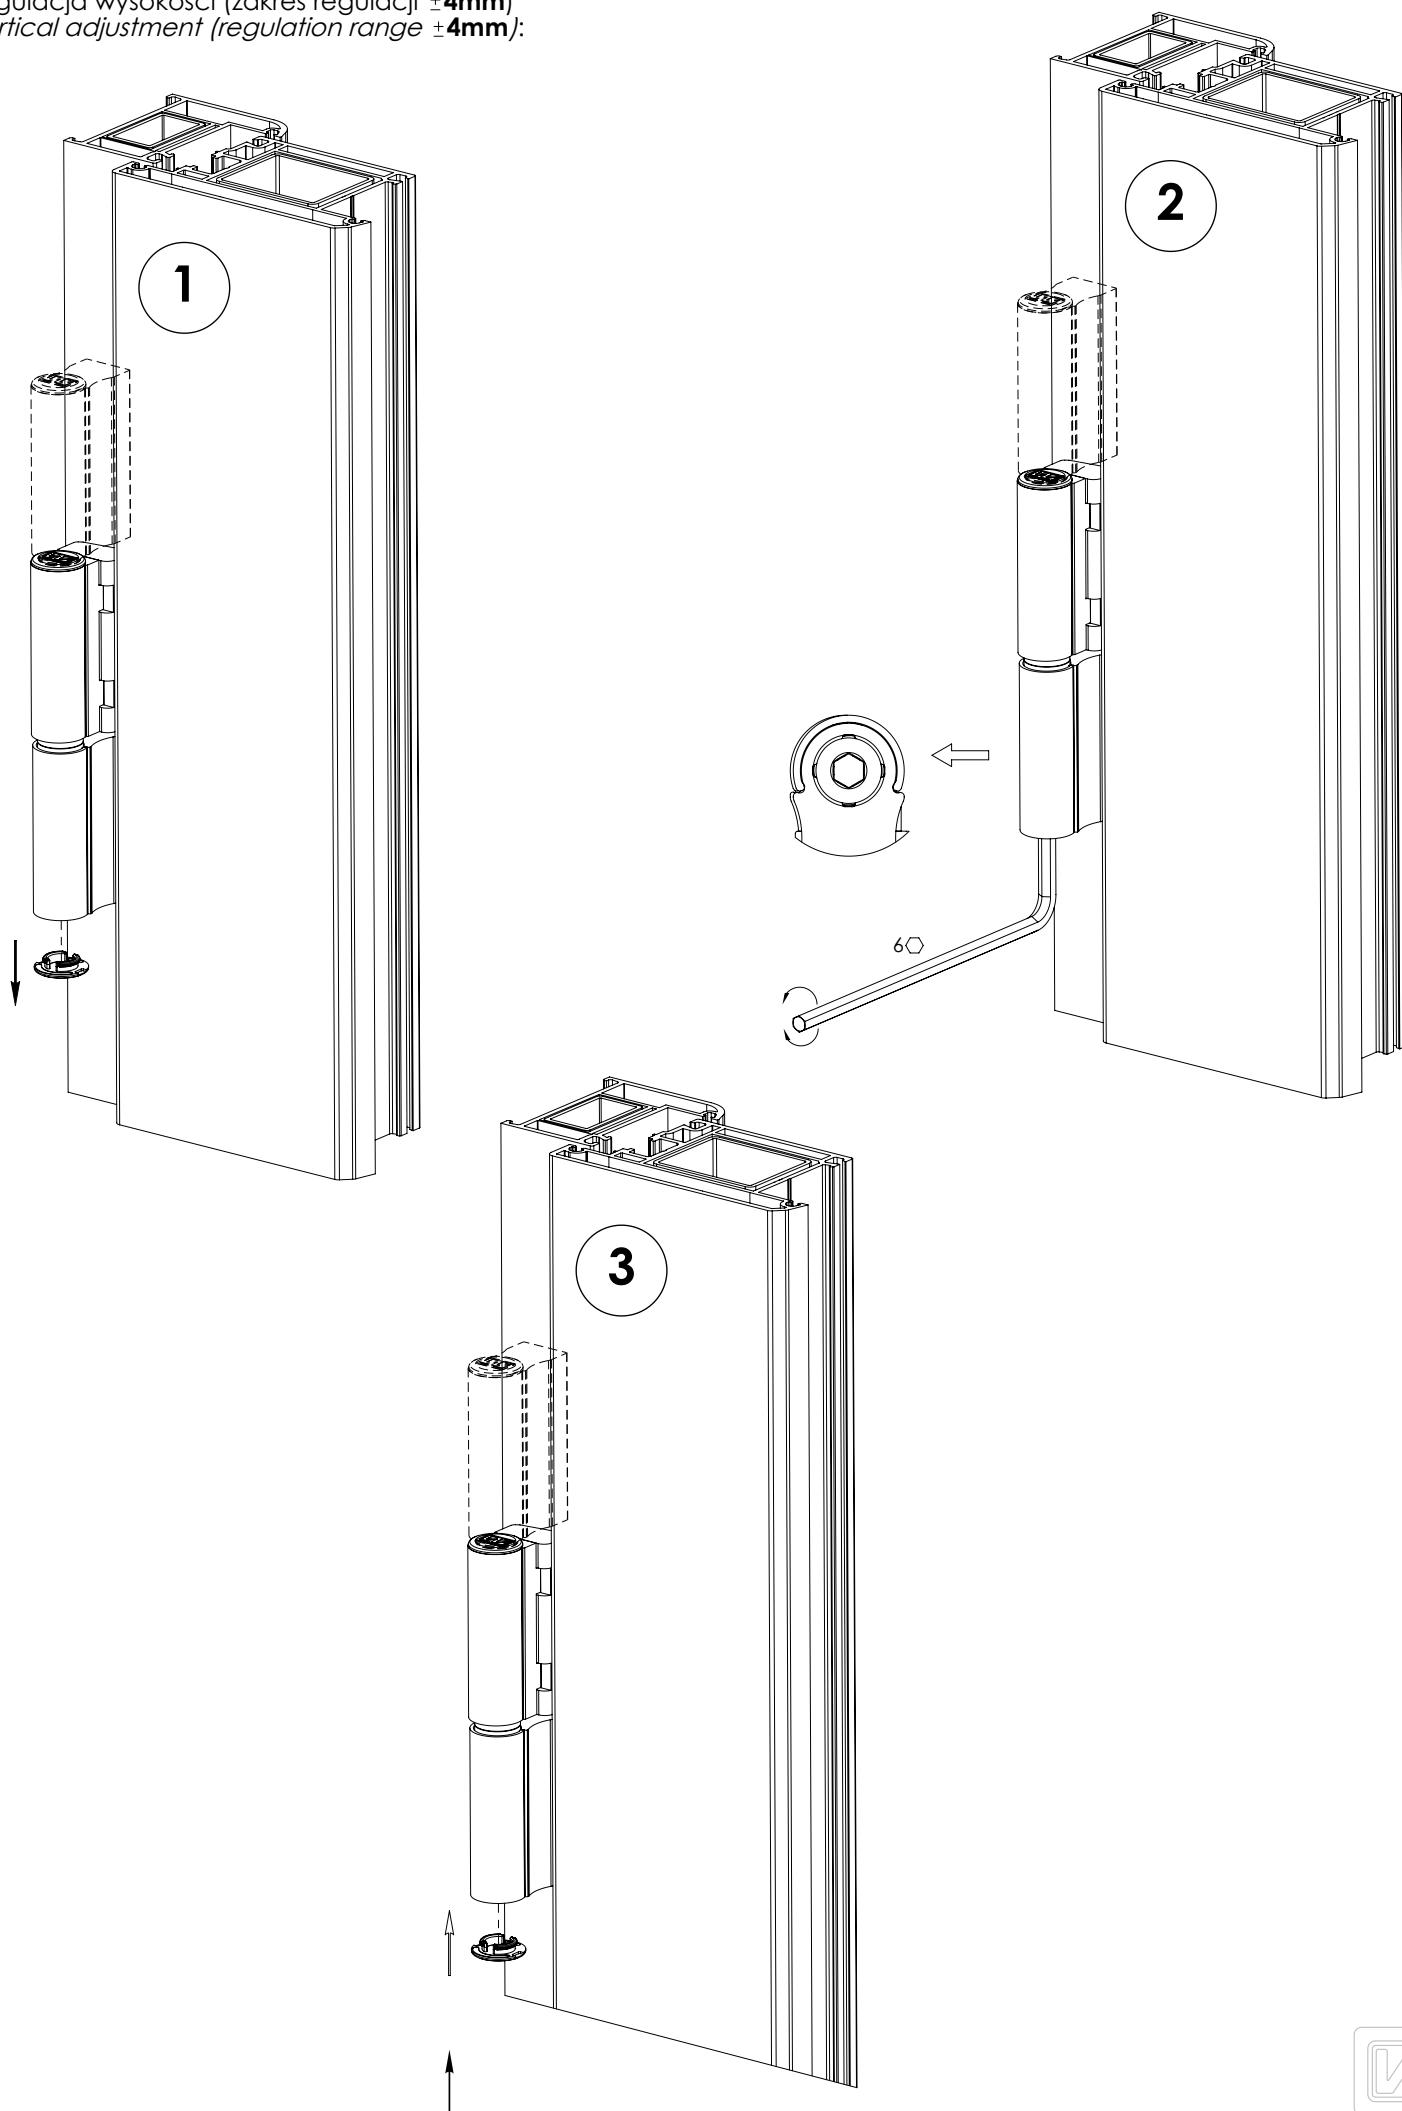


Regulacja docisku uszczelki (zakres regulacji: **-0,5mm, +0,5mm**)
Sealing pressure adjustment (regulation range: **-0,5mm, +0,5mm**):


Zawias 2-skrzydłowy
2-piece hinge:

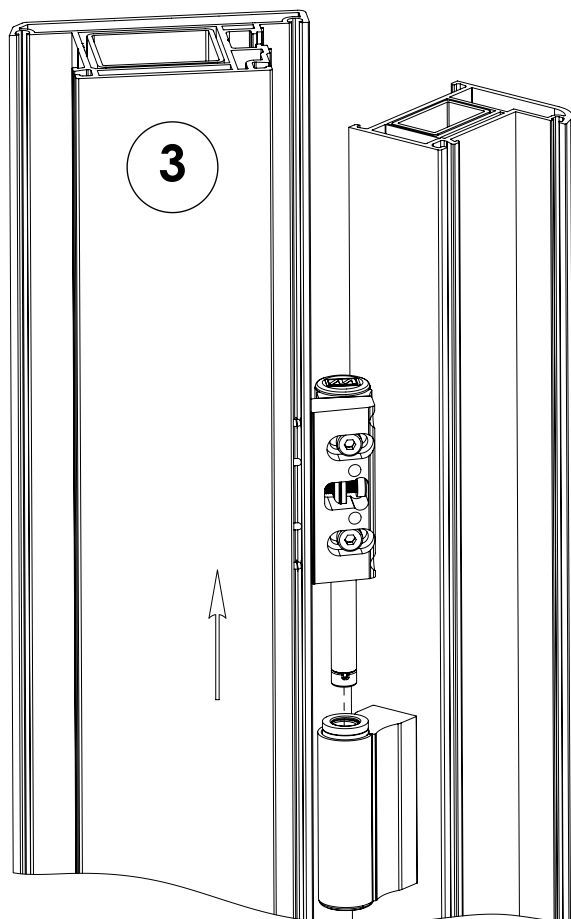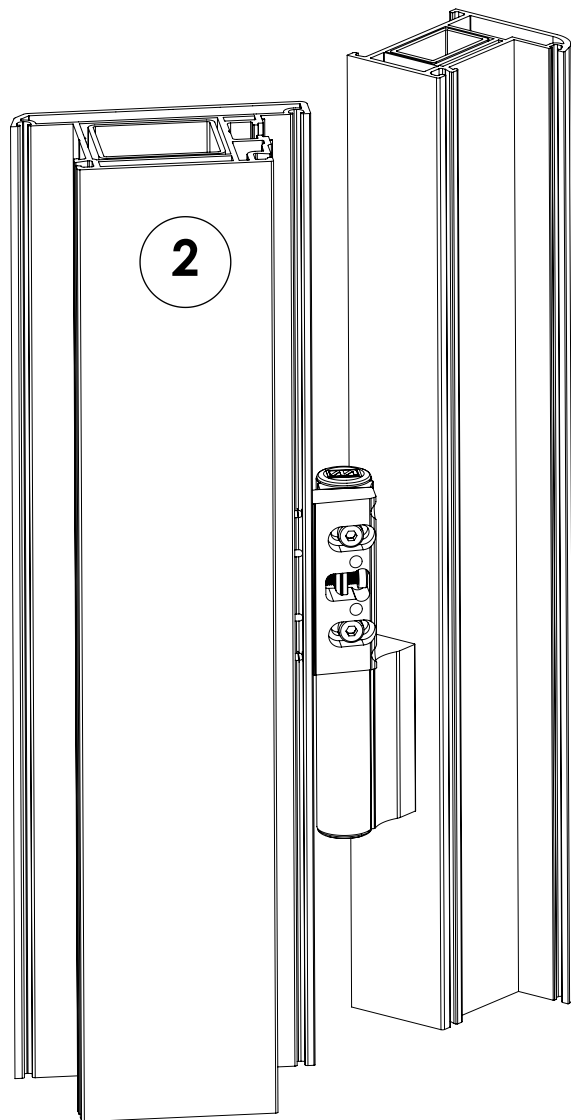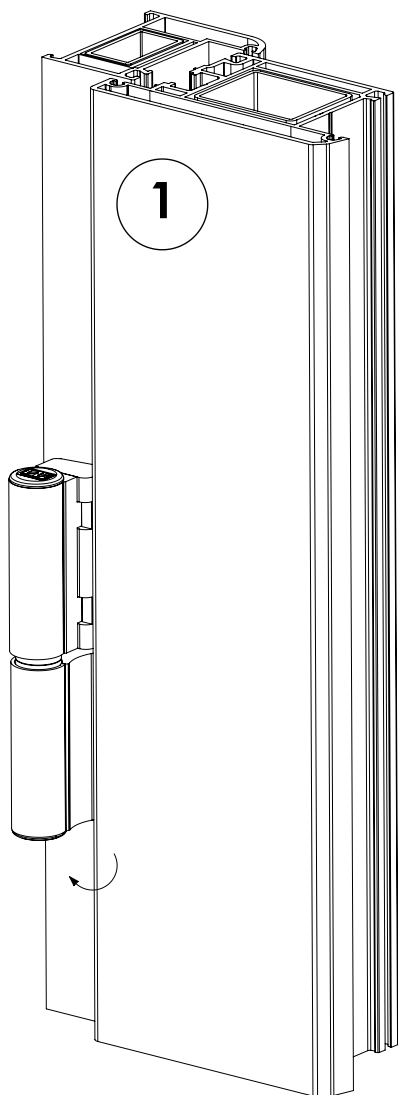


4

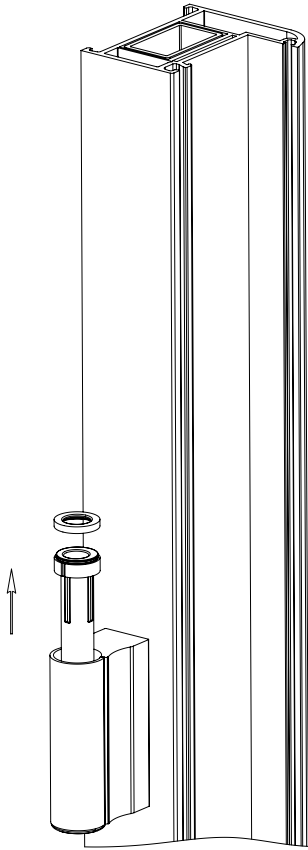

5A


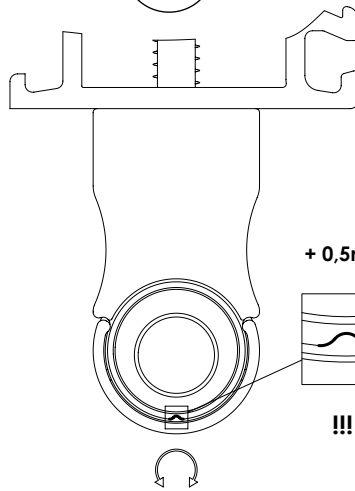


5B

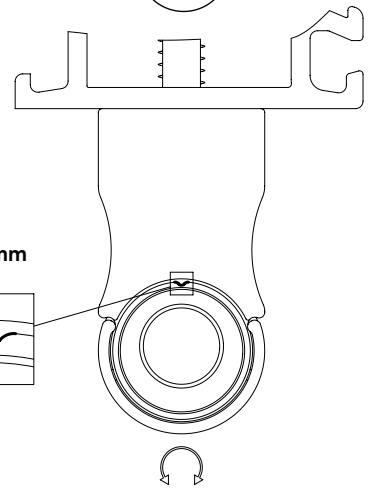

+ 0,5mm


- 0,5mm




!!!

!!!


6

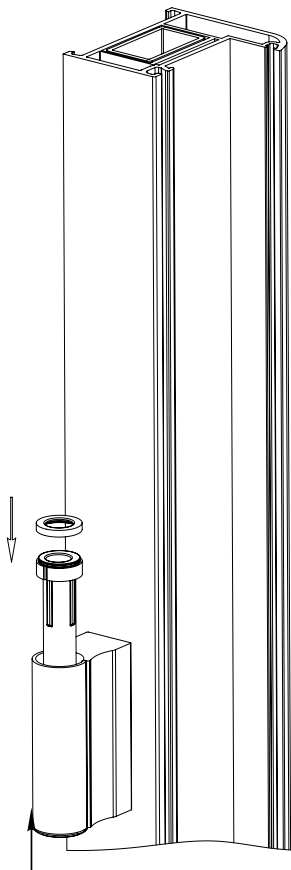

7



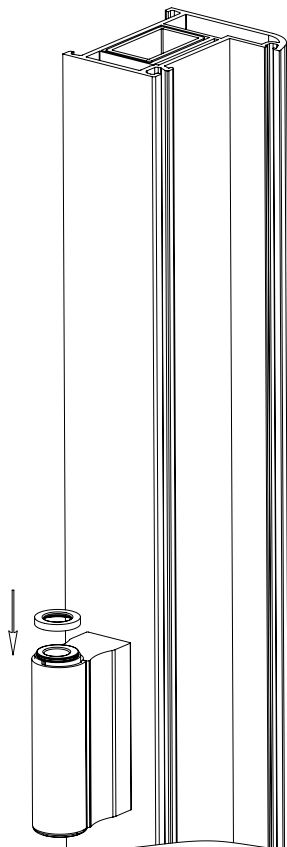





8

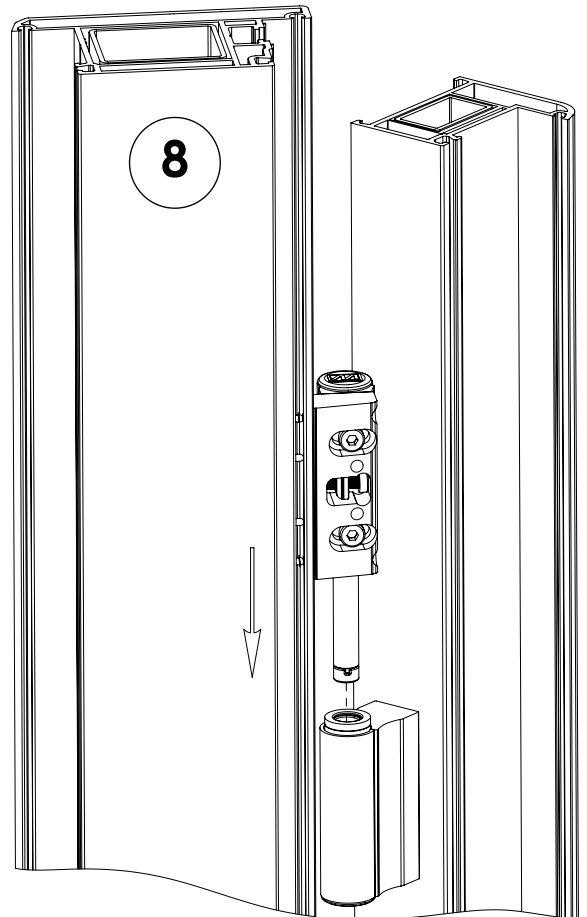


Regulacja docisku uszczelki (zakres regulacji: **-0,5mm, +0,5mm**)
Sealing pressure adjustment (regulation range: **-0,5mm, +0,5mm**):




Zawias 3-skrzydłowy
3-piece hinge:

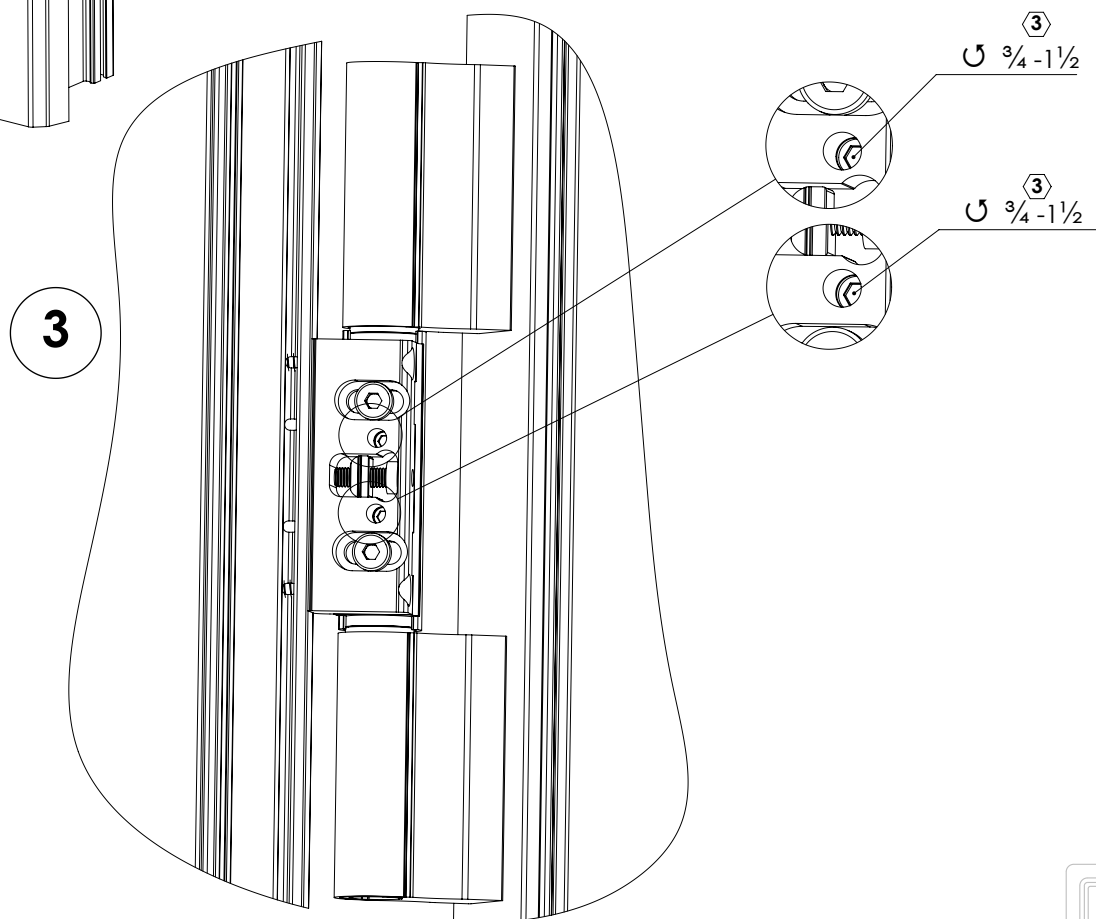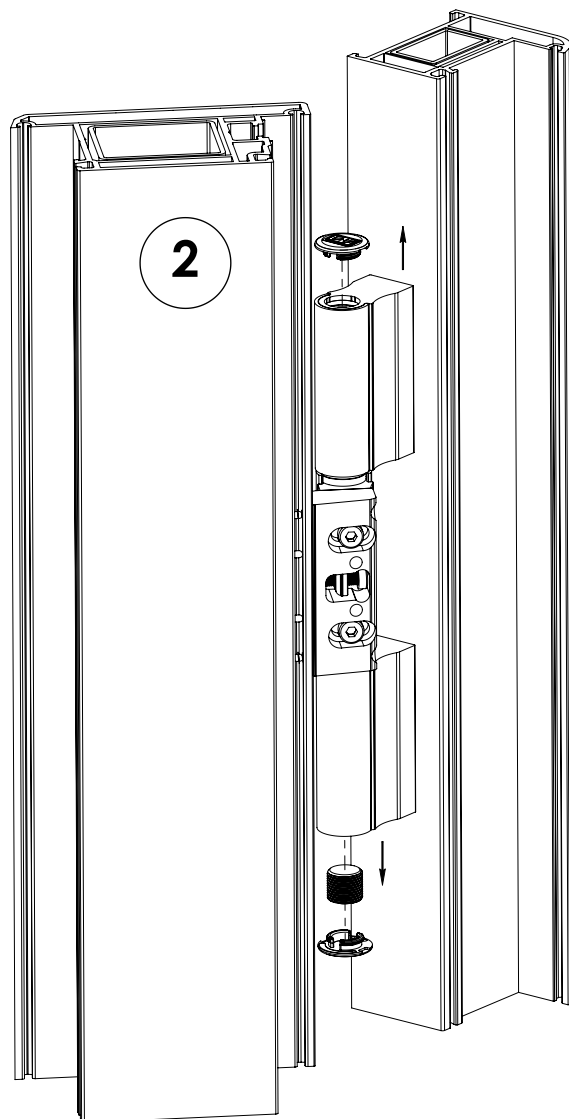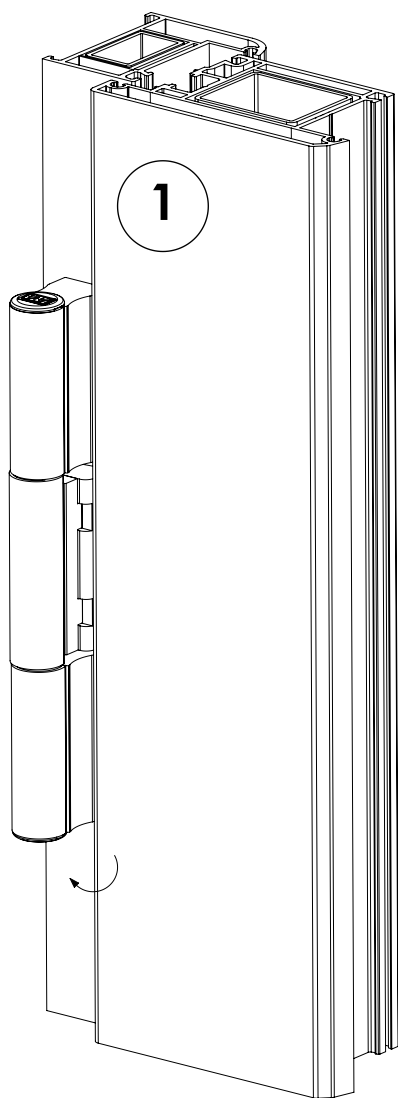

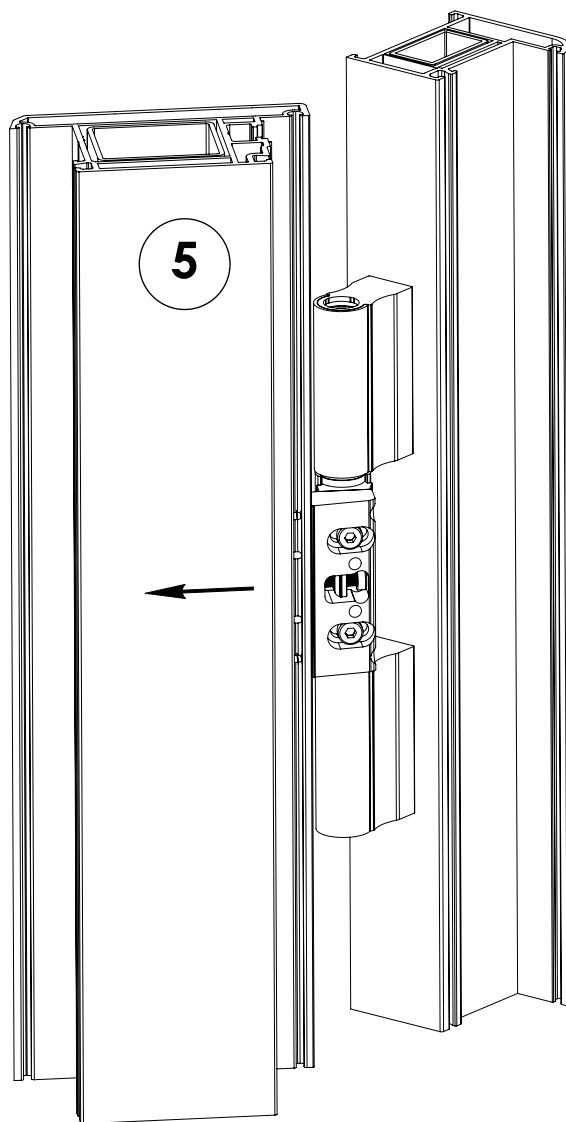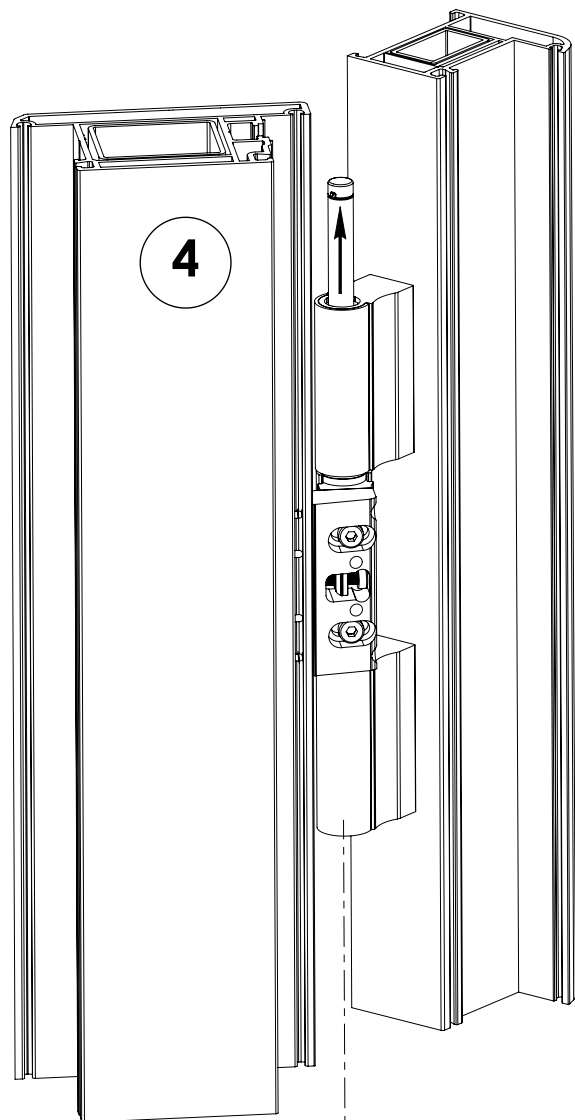


+




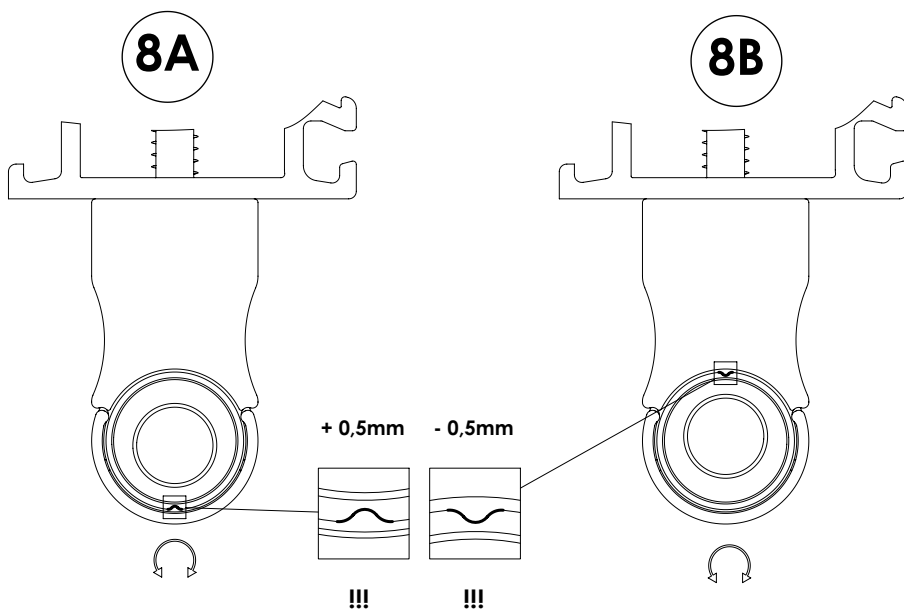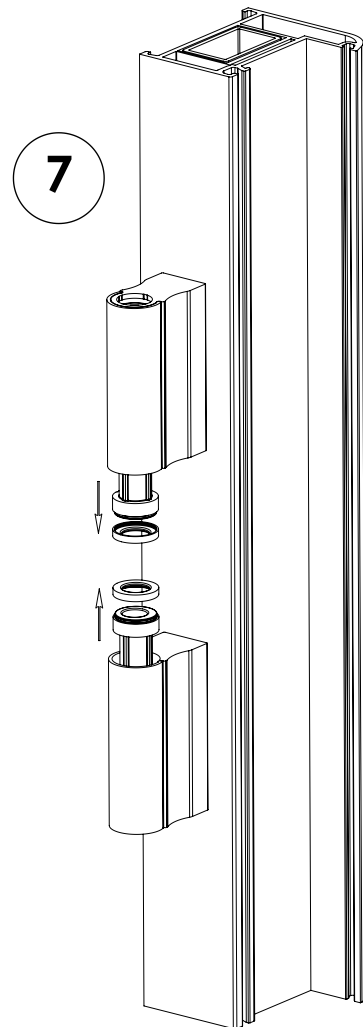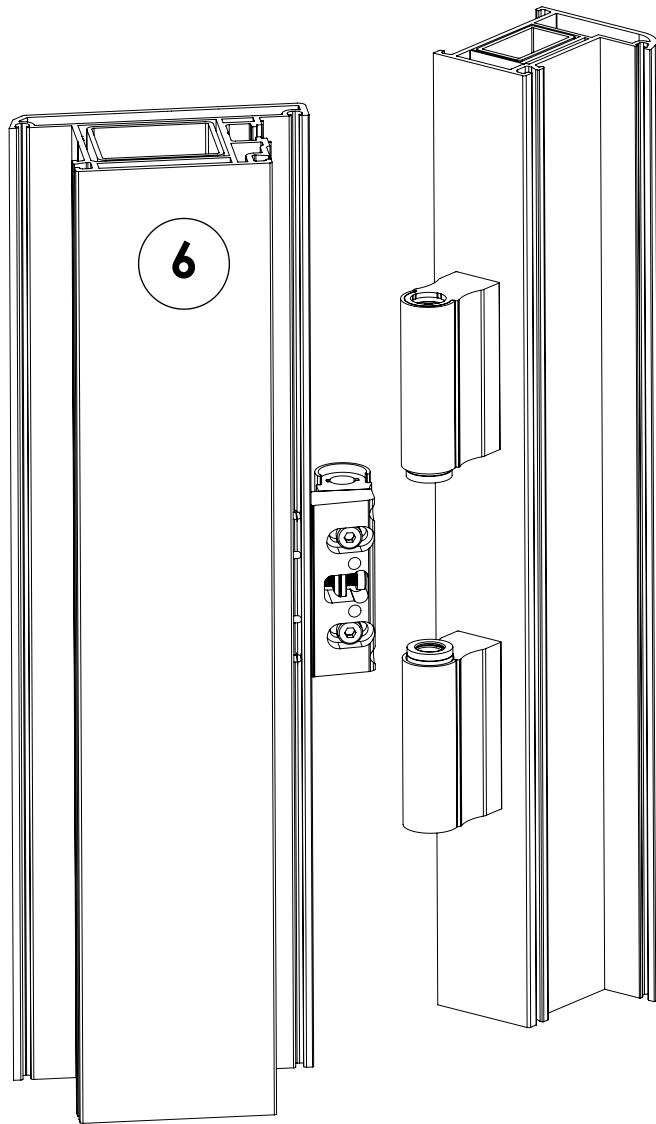

7

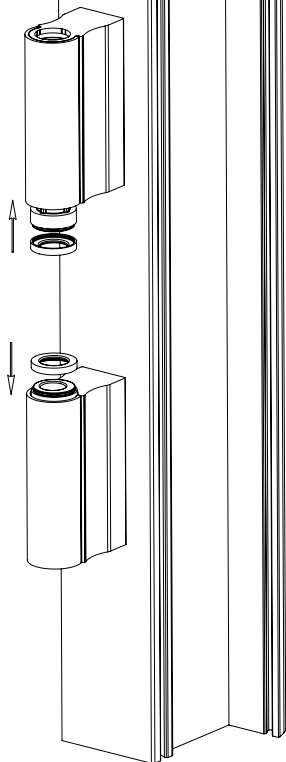

8

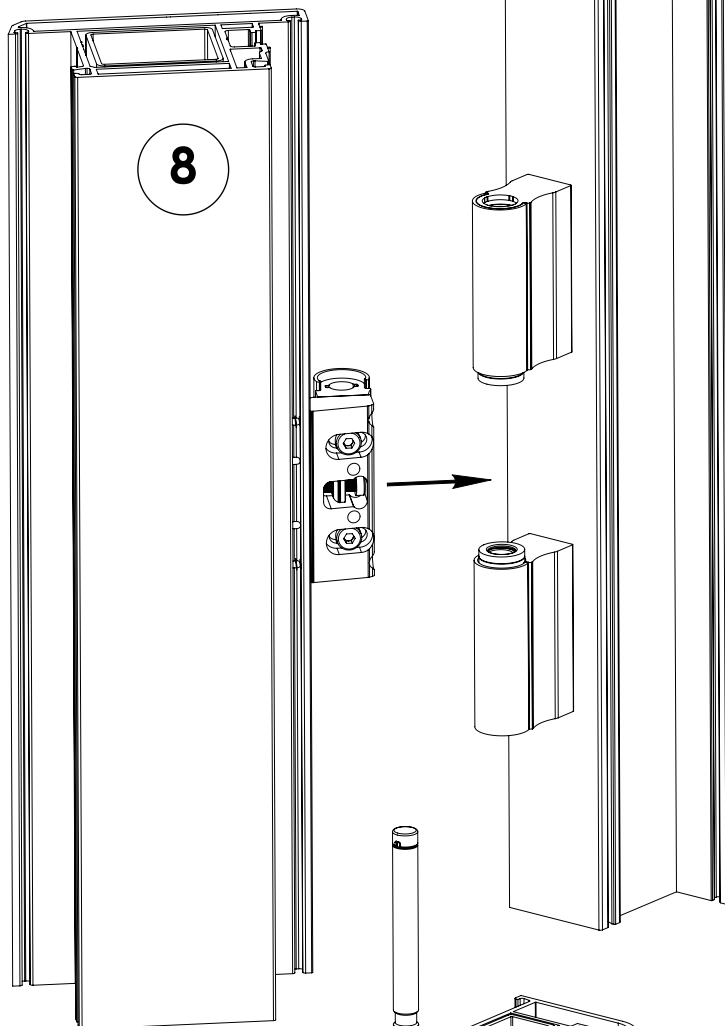

9

