

WALA®



www.wala.pl

ZAWIAS WX

WX Hinge, Петля WX, Pant WX

KARTA PRODUKTU

Product data sheet, Карта продукта, Produktový list

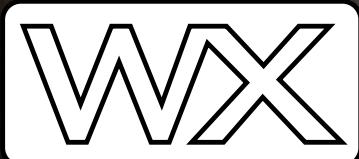


KARTA PRODUKTU

Product data sheet, Карта продукта, Produktový list

ZAWIAS WX

WX Hinge, Петля WX, Pant WX

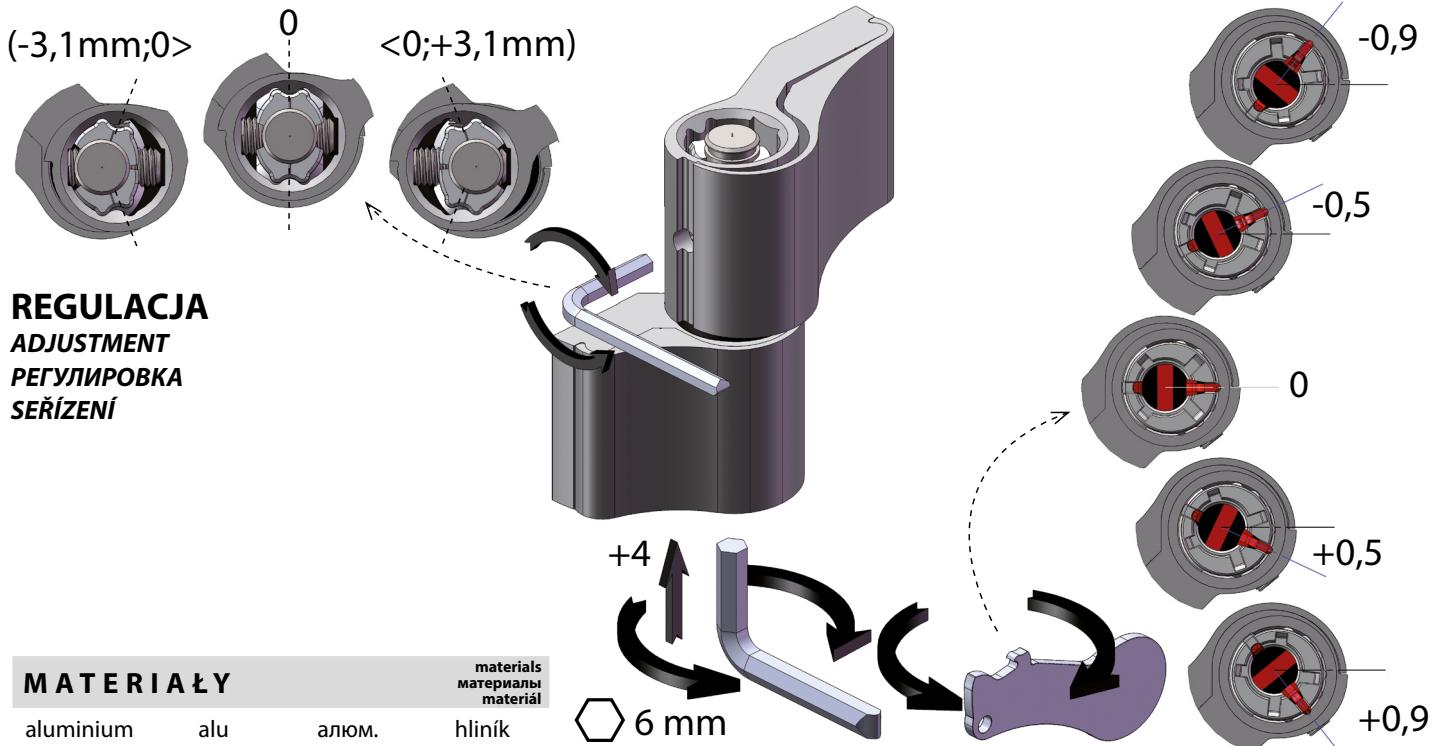

REGULACJA

ADJUSTMENT

РЕГУЛИРОВКА

SEŘÍZENÍ

MATERIAŁY

aluminium


alu

алюм.

materials
материалы
materiál


profile bez przegrody termicznej

profiles without a thermal barrier
профили без термоостата
профили, без термике препаэзы







profile z przegrodą termiczną

profiles with a thermal barrier
профили с термоостатом
профили s termickou přepážkou



profile z przegrodą termiczną*

profiles with a thermal barrier*
профили с термоостатом*
профили s termickou přepážkou*

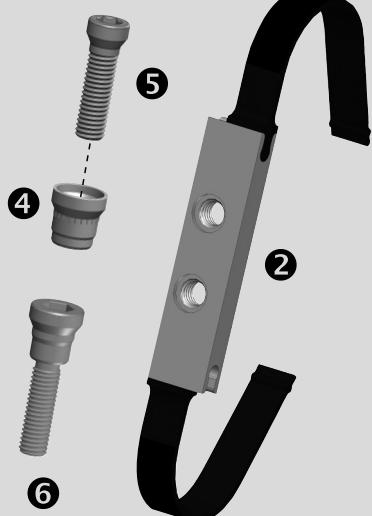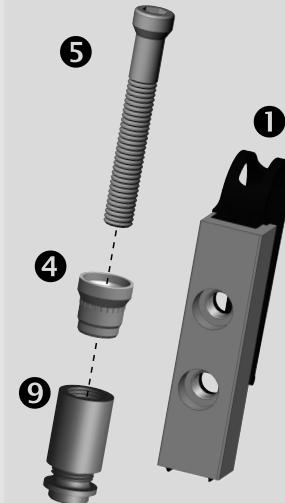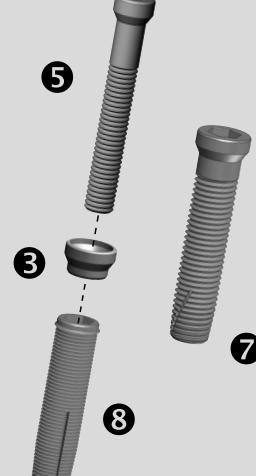

podkładki do zawiasów WX i WS; 5mm • 6mm

adjusting plates for WX, WS hinges; 5mm • 6mm
подкладки для петель WX и WS; 5мм • 6мм
podložky k pantům WX a WS; 5mm • 6mm

* pierwsza komora $\geq 8,5$ mm

* first chamber size $\geq 8,5$ mm

* первая камера $\geq 8,5$ мм

* první komora $\geq 8,5$ mm

❶ Kostka mocująca wzmacniona | Fastening block, reinforced | Усиленный крепёжный блок | Upevňující zesílený blok

❷ Kostka WKU gr. 8mm | WKU fastening block, 8 mm width | Блок WKU, толщ. 8 мм | Bloky WKU pr. 8 mm

❸ Tulejka ustalająca WX do TKO | WX positioning sleeve for TKO | Установочная втулка WX для TKO | Stabilizující pouzdro WX pro TKO

❹ Tulejka ustalająca WX | WX positioning sleeve | Установочная втулка WX | Stabilizující pouzdro WX

❺ Šruby mocujące M8x25;33;53;60 | M8x25;33;53;60 clamping screws | Крепёжные винты M8x25;33;53;60 | Upevňující šrouby M8x25;33;53;60


❻ Šrauba ustalająca WX | WX positioning screw | Установочный винт WX | Stabilizující šroub WX

❼ Szybkošrauba L=58,5;74 | Quick-fastening screw L=58,5;74 | Винт для быстрого монтажа L=58,5;74 | Rychlošroub L=58,5;74

❽ TKO WX L=48,5;64 | TKO WX L=48,5;64 | TKO WX L=48,5;64 | TKO WX L=48,5;64

❾ Tulejki regulacyjne L=11-15;15-22;22-35;35-48

Adjusting sleeves L=11-15; 15-22; 22-35; 35-48 | Регулировочные втулки L=11-15; 15-22; 22-35; 35-48 | Regulační pouzdra L=11-15; 15-22; 22-35; 35-48

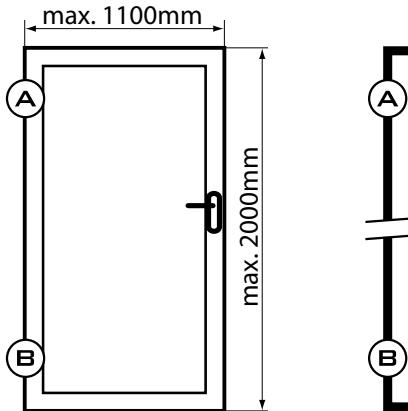

private building | индивидуальное строительство | soukromé stavitelství



budownictwo publiczne



public building | объекты общественного назначения | veřejné stavitelství

samozamykacz



closers door | доводчик | samozavírací mechanismus dveří

dwa górné obok siebie, jeden na środku

!

two upper hinges next to each other, one hinge in the middle

две верхние петли рядом, одна посередине

dva horní vedle sebe, jeden uprostřed

x = 200 mm

max: [kg]	120	150	150	180	200	120	120	140
dobór i zalecaný úklad zawiasów selection and a recommended layout of hinges подбор и рекомендуемое расположение петель výběr a doporučované rozmištění pantů								

Dobór zawiasów dla drzwi o zwiększonej szerokości skrzydła.

Zwiększenie szerokości skrzydła drzwi, powoduje zwiększenie siły zginania działającej na zawias, która może być skompensowana przez wprowadzenie poprawek do tabeli maksymalnych mas skrzydła w każdej klasie wytrzymałości zawiasów.

Współczynnik, dzięki któremu może zostać ustalona masa drzwi o zwiększonej szerokości skrzydła, jest obliczany przez podzielenie wysokości przez szerokość. Dla współczynnika 2 lub większego nie trzeba robić żadnych poprawek. Gdy współczynnik jest mniejszy niż 2, aktualna masa musi zostać zmniejszona o wartość potrzebną do uzyskania współczynnika równego 2 (wartość wyrażona jest w %).

Selection of hinges for widened doors leaves.

Widening a door leaf results in some increase in the bending force that affects a hinge. The force in question may be compensated by implementing adjustments in the table of maximal weights in each class of hinge strength.

A coefficient that may be used to determine weight of widened door leaves is calculated by dividing height by width. For a coefficient 2 or higher, it is not necessary to make any adjustments. When a coefficient is lower than 2, weight has to be decreased by the value that is necessary to obtain a coefficient that equals 2 (the value is expressed in %).

Подбор петель для дверных створок большой ширины.

При увеличении ширины дверного полотна увеличивается изгибающее усилие, действующее на петли. Для его компенсации следует уменьшить массу дверного полотна. Такие поправки рассчитаны в таблице, в которой можно найти необходимое процентное снижение максимальной массы дверного полотна для всех классов прочности петель.

Для того чтобы узнать, необходимо ли уменьшить массу широкой двери, чтобы петли не были перегружены, надо рассчитать коэффициент, разделив высоту дверного полотна на его ширину (K = высота / ширина). Если этот коэффициент больше чем 2, то петли не будут перегружены и поправки не нужны. Если же этот коэффициент меньше двух, то массу двери следует уменьшить. В процентном отношении масса двери должна быть уменьшена на $(2-K)*100\%$. Примеры изменения массы двери показаны в последнем столбце таблицы.

Výběr pantů se zvětšenou šírkou křídla.

Zvětšení šířka křídla dveří způsobuje zvýšení sily ohýbání na pant, která musí být kompenzována omezením maximální hmotnosti dveřního křídla.




Koefficient, díky kteremu může být zjištěna hmotnost dveří s větší šírkou křídla, se vypočítává vydělením výšky, šířky. Pro koeficient 2 a větší není třeba dělat žádne změny.

Pokud koeficient je menší než 2, současnou hmotnost je nutno snížit o procento hmotnosti uvedené v posledním sloupci tabulky (hodnota je vyjadřena v %).

dodatkowe masy dla szerszych skrzydeł drzwi:

additional weights for wider door leaves | изменение массы створок широких дверей | dodatečné hmotnosti pro širší křídla dveří

rozmiar elementu size of the element размер элемента rozměry prvku	współczynnik coefficient коэффициент koeficient	zmniejszenie masy skrzydła drzwi [%] decrease in door leaf weight [%] уменьшение массы створки двери [%] zmenšení hmotnosti křídla dveří [%]
wys. height высота výška [mm]	szer. width ширина šířka [mm]	
2000	1000	2,00
2000	1050	1,90
2000	1100	1,82
2000	1150	1,74
2000	1200	1,66
2000	1250	1,60

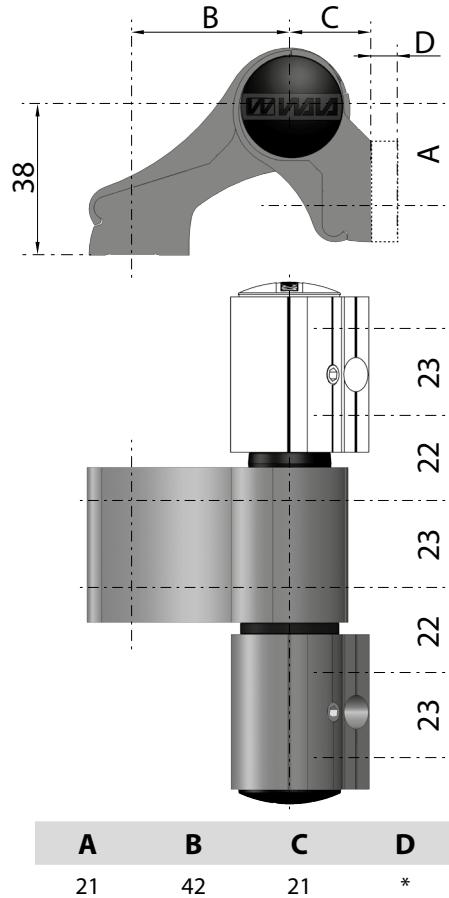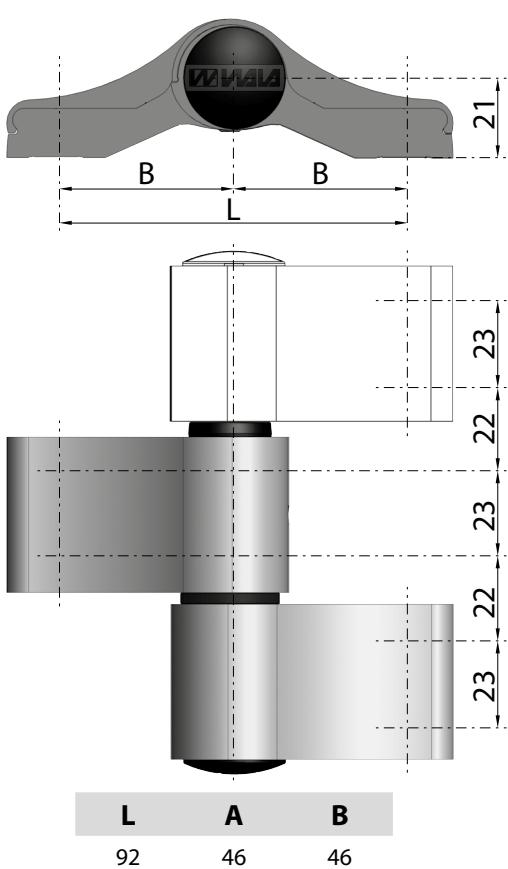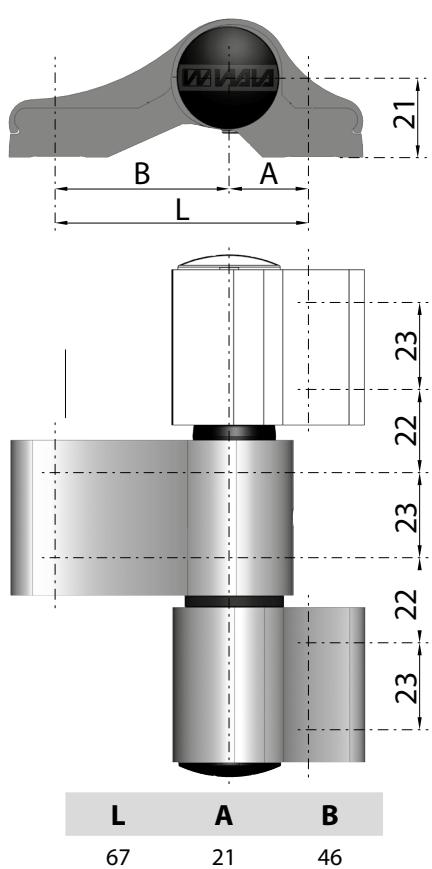

Zawias przenoszący sygnał teleinformatyczny.

Electrical hinge with transmission of ICT signals.

Петля, передающая телемеханический сигнал

Pant přenášející digitální signál

