


BioKey Inside mit Alarmfunktion an Winkhaus STV-EAV

BioKey Inside z funkcją alarmu - podłączenie do zamka Winkhaus STV-EAV

hell- oder dunkelblau gezeichnet: Lieferumfang IDENCOM

jasno-lub ciemnoniebieskie linie: zakres dostawy IDENCOM

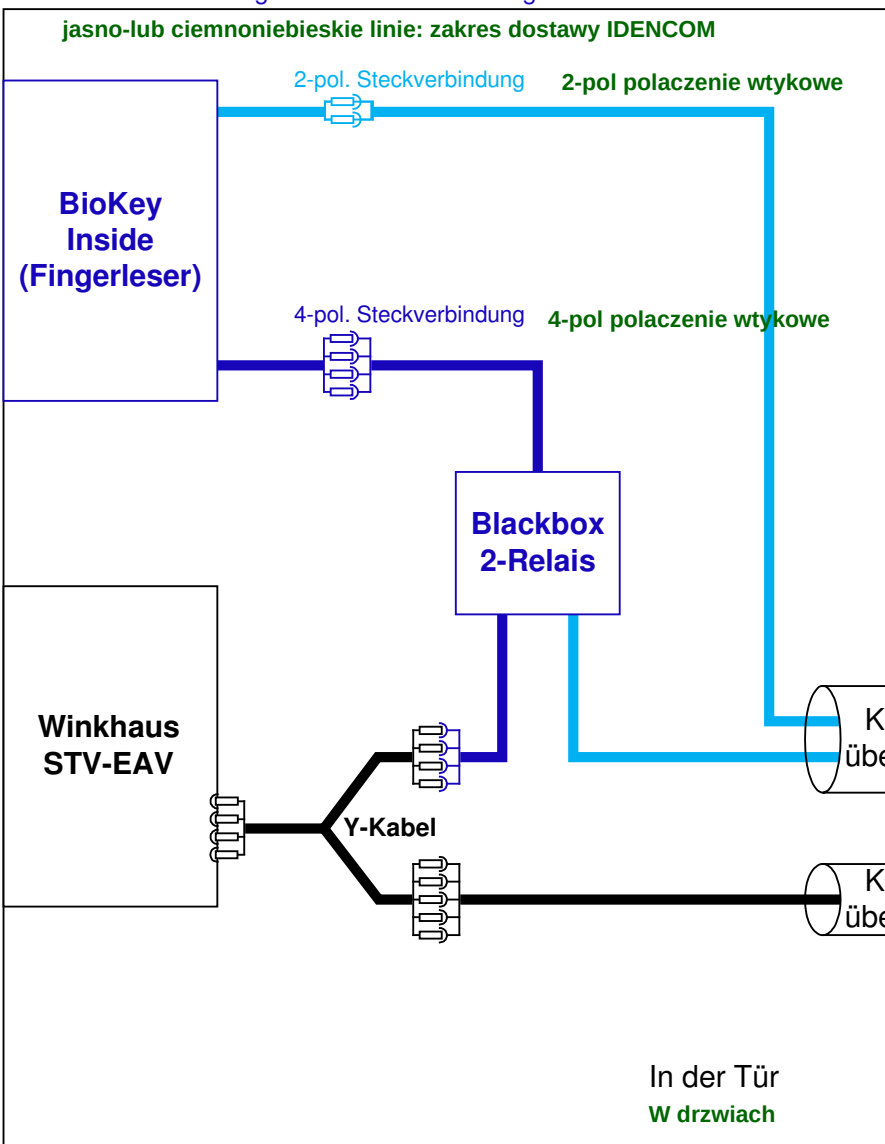

Alarm zwrotny

Alarm Rückmeldung

biały
zółty

weiss
gelb

Alarm

ein-/ausschalten

zielony
biały

grün
weiß

Alarm włączyc/wyłączyc

Ausgang
scharf/
unscharf**)

Eingang
scharf/
unscharf****)

Alarmanlage

**) potentialfreier Schalter,
geschlossen = scharf,
offen = unscharf

****) für potentialfreien Schalter,
kurzzeitiges Schliessen ändert
jeweils den Zustand

Wejście uzbrojone/rozbrojone***

***bezpotencjalowy włącznik, chwilowe zamknięcie
kazdorazowo zmienia stan

Zasilacz stabilizowany
12 V DC / 2 A

weiß
braun
grün
gelb
grau

biały
brązowy
zielony
zółty
szary

stabilisiertes
Netzteil
12 V DC / 2 A

Portier Taste Przycisk portierski

In der Tür
W drzwiach

Ausserhalb der Tür
Poza drzwiami

****) UWAGA: przewód sterujący (zielony)
nie może być połączony z GND (brązowy),
ani nie może stykać się z innym uziemionym
przedmiotem bo grozi to uszkodzeniem
Blackbox. Jeśli nie jest przewidziany przycisk portierski zielony kabel należy zaizolować

****) ACHTUNG: Die Steuerleitung (grün) darf nicht mit GND
(braun) bzw. irgendwelchen geerdeten Gegenständen in
Berührung kommen, da sonst die Blackbox zerstört werden kann!
Falls keine Portiertaste vorgesehen ist, die grüne Ader bitte
isolieren!