

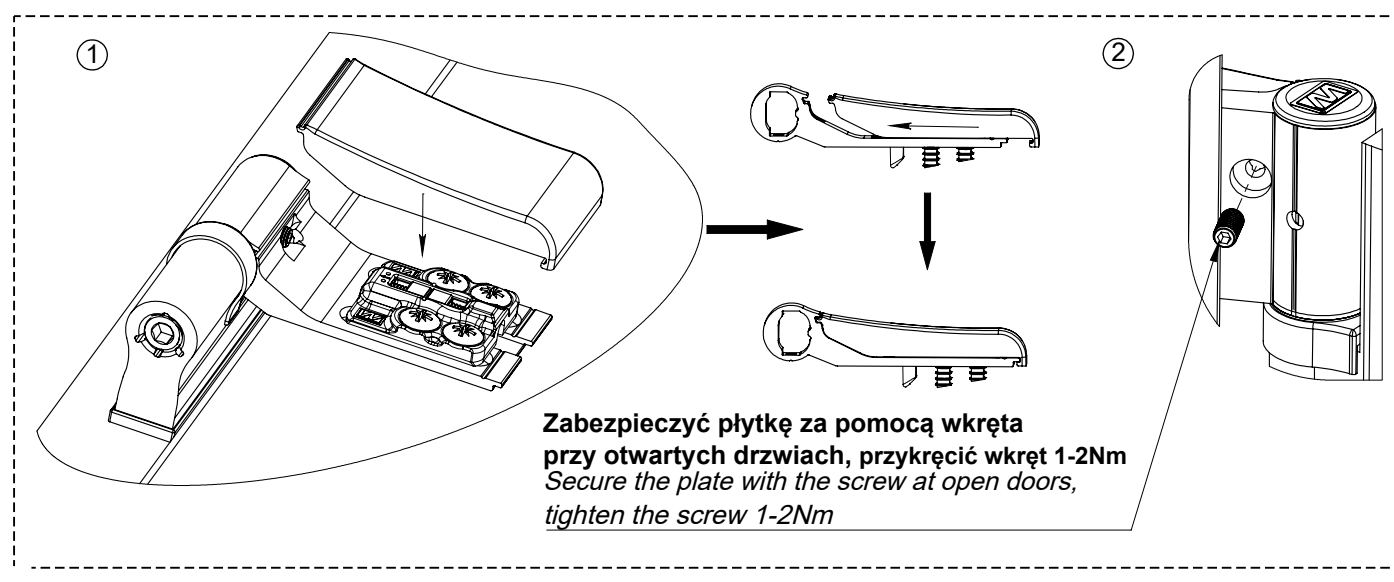




Montaż / demontaż płytki maskującej:
Assembly / disassembly cover plate:

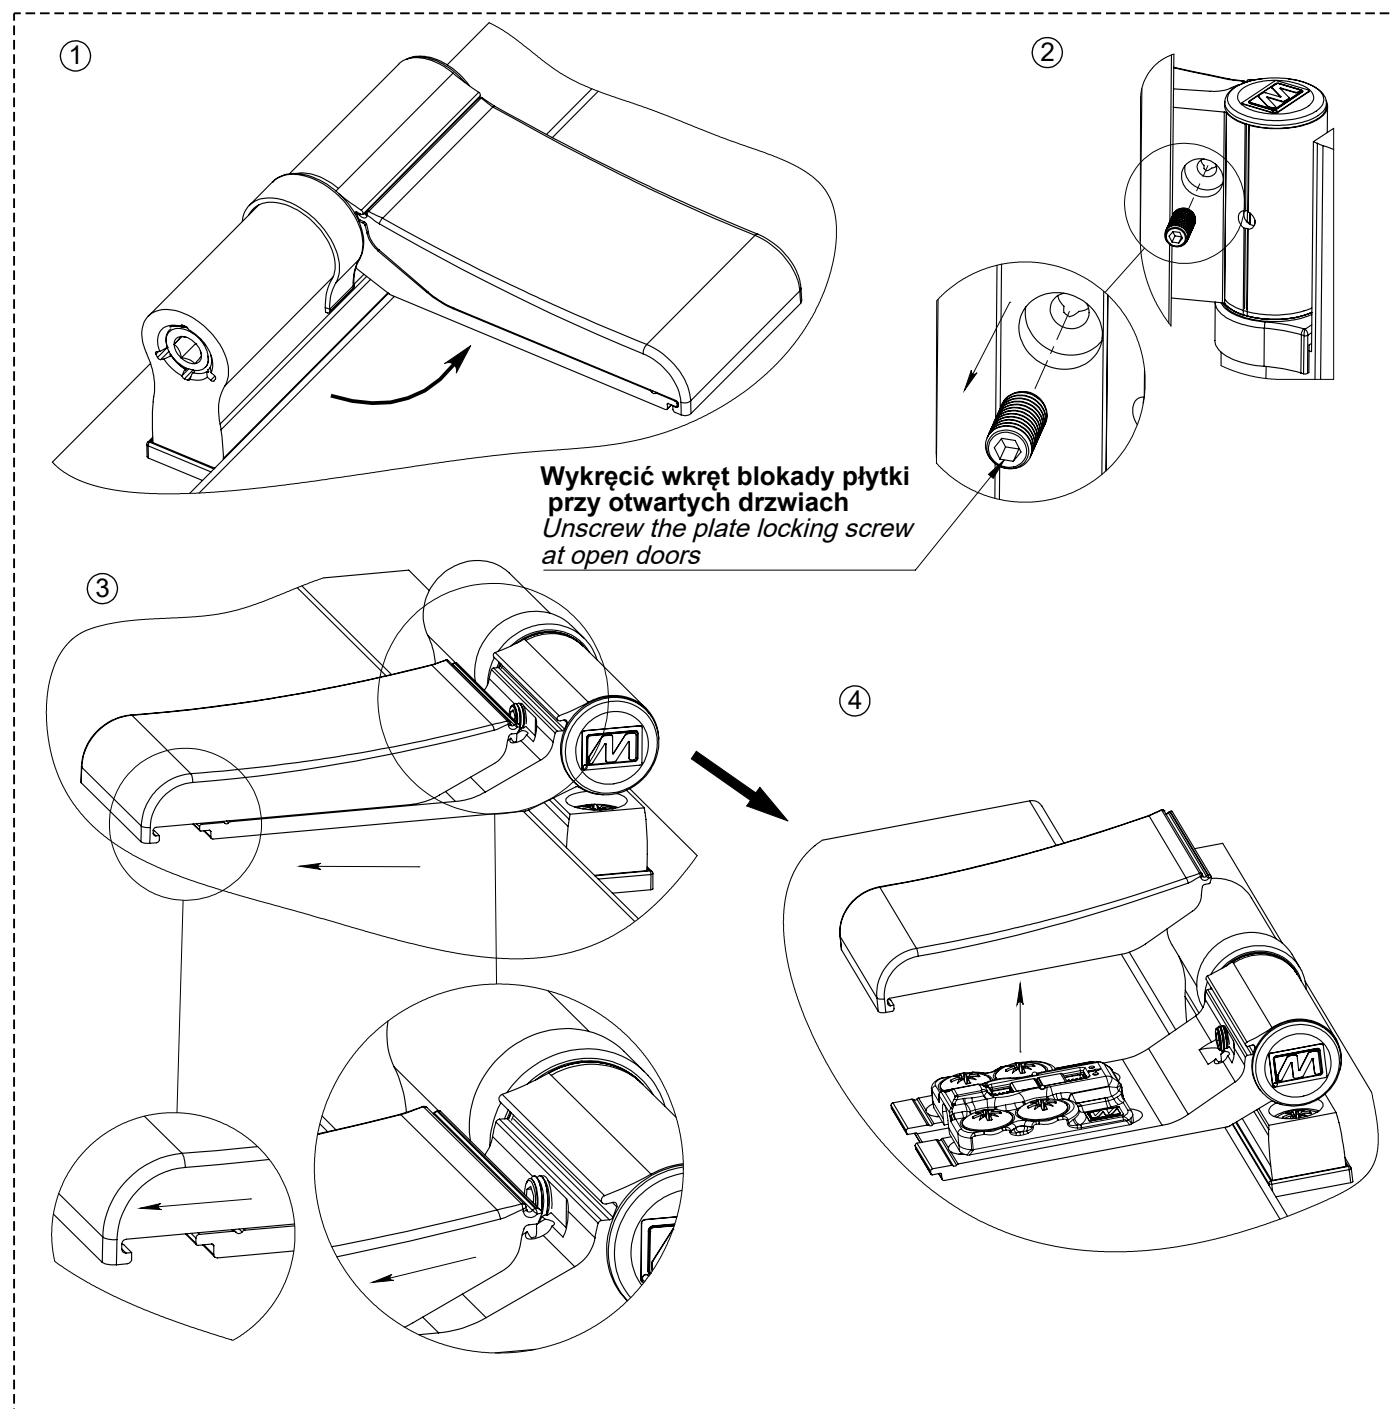

REGULACJA WYSOKOŚCI (ZAKRES REGULACJI -1,5mm, +5,0mm)
Height regulation (regulation range: -1,5mm, +5,0mm)

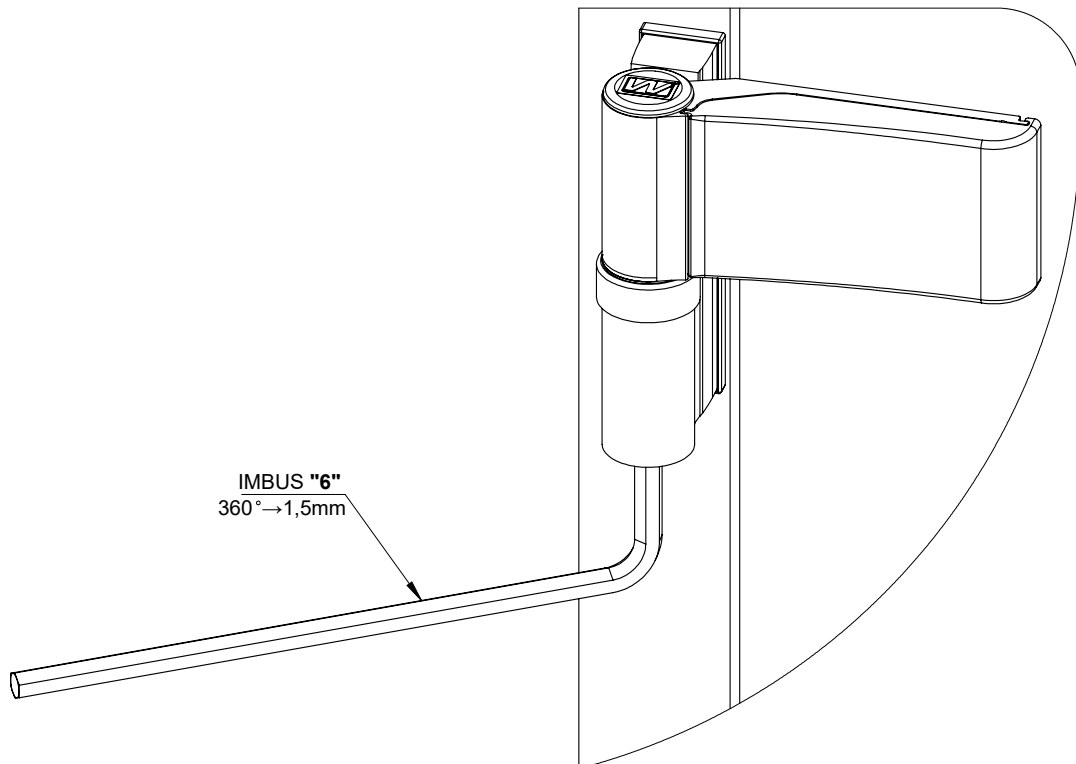



REGULACJA SZCZELINY LEWO / PRAWO (ZAKRES REGULACJI ±5,0mm)
Left / right adjustment (regulation range: ±5,0mm)

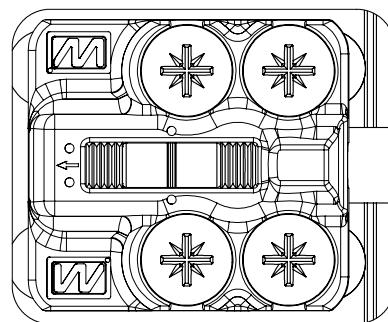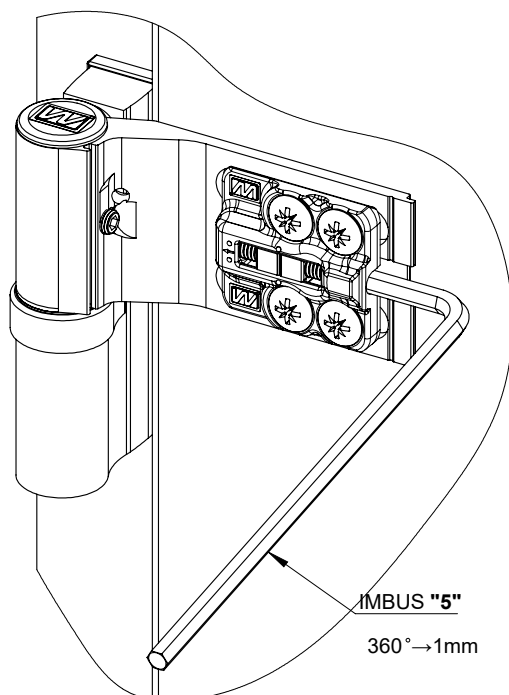

**STAN PRZEREGULOWANIA MOŻNA
ODCZYTAĆ NA SKALI SUWAKA**
Regulation state on slider

REGULACJA DOCISKU USZCZELKI - PRZYLGU (ZAKRES REGULACJI $\pm 3,0\text{mm}$)
Seal / height of profile adjustment (regulation range: $\pm 3,0\text{mm}$)


①

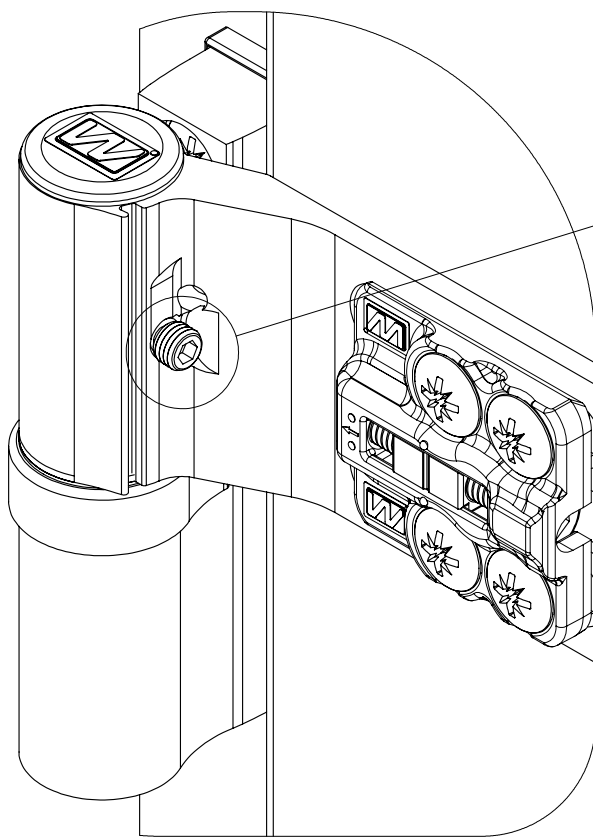

**POLUZOWAĆ WKRĘT BLOKUJĄCY
ZESPÓŁ SWORZNIA!!!**
Ease up on screw !!!

②

IMBUS "3"
360° → 1mm

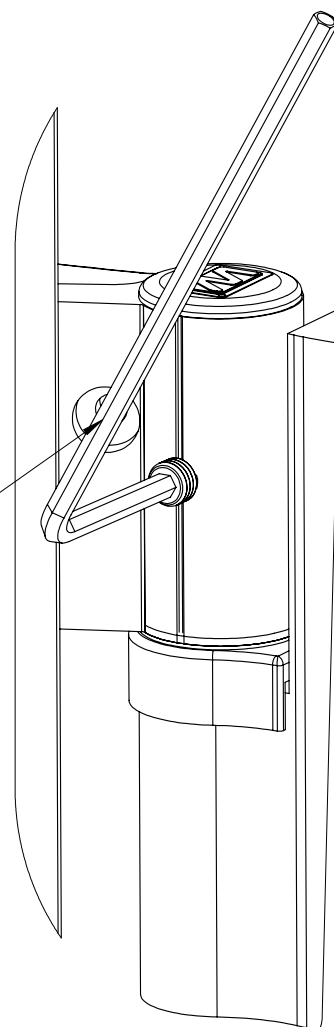

**DOSTĘP DO REGULACJI DOCISKU USZCZELKI JEST MOŻLIWY PO
OTWARCIU DRZWI**

Access to adjustment is possible after opening the door

**PO WYKONANIU REGULACJI, PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH NALEŻY
KONIECZNIE PAMIĘTAĆ, ABY ZABLOKOWAĆ ZESPÓŁ SWORZNIA
DOKRĘCAJĄC WKRĘT UPRIEDNIO POLUZOWANY W KROKU ① !!!**

After regulation do not forget to tighten screw from step ① !!!